AYUDA AL SERVICIO

www.HRdiemen.es

E4215 (EI42/14,8)

(5VA-ta 40˚C/B)

(5VA-ta 70˚C/B)

peso/ *weight* - 200 gr.

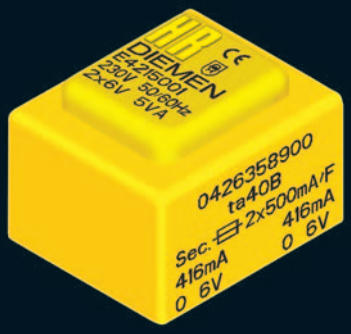

Según normas/ *According* EN61558, EN60590, EN60472, UL506, UL1585 • Protección externa/ External protection

SECUNDARIO SIMPLE / *SINGLE SECONDARY*

Potencia/Power 5VA P S	ta 40ºC/104ºF	Clase term. B(130ºC/266ºF)	Protec. Prim. 230V:40 mA/T 115V:80 mA/T
Modelo HR	rat. V_o/V_n =1,3	Vo-Is=0 Vn-Is=In	
Prim. 230V	**Prim. 115V**	**Vn-Sec.**	**In-Sec**	**Prot. Sec.mA/F**
E4215014	E4215114	4,5 V	1111 mA	1250 mA
E4215000	E4215100	6 V	833 mA	1000 mA
E4215002	E4215102	7,5 V	667 mA	800 mA
E4215004	E4215104	9 V	556 mA	630 mA
E4215006	E4215106	12 V	417 mA	500 mA
E4215008	E4215108	15 V	333 mA	400 mA
E4215010	E4215110	18 V	278 mA	320 mA
E4215012	E4215112	24 V	208 mA	250 mA

Potencia/Power 5 VA P S	ta 70ºC/158ºF	Clase term. B(130ºC/266ºF)	Protec. Prim. 230V:40 mA/T 115V:80 mA/T
Modelo HR	rat. V_o/V_n =1,3	Vo-Is=0 Vn-Is=In	
Prim. 230V	**Prim. 115V**	**Vn-Sec.**	**In-Sec**	**Prot. Sec.mA/F**
E4215064	E4215164	4,5 V	1111 mA	1250 mA
E4215050	E4215150	6 V	833 mA	1000 mA
E4215052	E4215152	7,5 V	667 mA	800 mA
E4215054	E4215154	9 V	556 mA	630 mA
E4215056	E4215156	12 V	417 mA	500 mA
E4215058	E4215158	15 V	333 mA	400 mA
E4215060	E4215160	18 V	278 mA	320 mA
E4215062	E4215162	24 V	208 mA	250 mA

SECUNDARIO DOBLE / *DUAL SECONDARY*

Potencia/Power 5 VA P S1 S2	ta 40ºC/104ºF	Clase term. B(130ºC/266ºF)	Protec. Prim. 230V:40 mA/T 115V:80 mA/T
Modelo HR	rat. V_o/V_n =1,3	Vo-Is=0 Vn-Is=In	
Prim. 230V	**Prim. 115V**	**Vn-Sec.**	**In-Sec**	**Prot. Sec.mA/F**
E4215015	E4215115	2x4,5 V	2x556 mA	2x630 mA
E4215001	E4215101	2x6 V	2x417 mA	2x500 mA
E4215003	E4215103	2x7,5 V	2x333 mA	2x400 mA
E4215005	E4215105	2x9 V	2x278 mA	2x315 mA
E4215007	E4215107	2x12V	2x208 mA	2x250 mA
E4215009	E4215109	2x15 V	2x167 mA	2x200 mA
E4215011	E4215111	2x18V	2x139 mA	2x160 mA
E4215013	E4215113	2x24 V	2x104 mA	2x125 mA

Potencia/Power 5 VA P S1 S2	ta 70ºC/158ºF	Clase term. B(130ºC/266ºF)	Protec. Prim. 230V:40 mA/T 115V:80 mA/T
Modelo HR	rat. V_o/V_n =1,3	Vo-Is=0 Vn-Is=In	
Prim. 230V	**Prim. 115V**	**Vn-Sec.**	**In-Sec**	**Prot. Sec.mA/F**
E4215065	E4215165	2x4,5 V	2x556 mA	2x630 mA
E4215051	E4215151	2x6 V	2x417 mA	2x500 mA
E4215053	E4215153	2x7,5 V	2x333 mA	2x400 mA
E4215055	E4215155	2x9 V	2x278 mA	2x315 mA
E4215057	E4215157	2x12 V	2x208 mA	2x250 mA
E4215059	E4215159	2x15 V	2x167 mA	2x200 mA
E4215061	E4215161	2x18 V	2x139 mA	2x160 mA
E4215063	E4215163	2x24 V	2x104 mA	2x125 mA

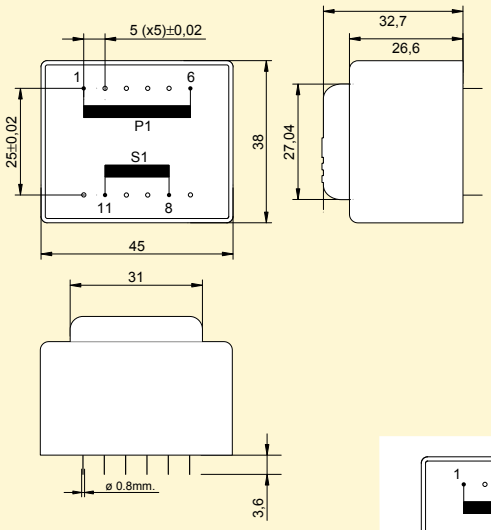



SECUNDARIO TOMA MEDIA / *CENTER TAPPED*

Potencia/Power 5 VA P S1 S2	ta 40ºC/104ºF	Clase term. B(130ºC/266ºF)	Protec. Prim. 230V:40 mA/T 115V:80 mA/T
Modelo HR	rat. V_o/V_n =1,3	Vo-Is=0 Vn-Is=In	
Prim. 230V	**Prim. 115V**	**Vn-Sec.**	**In-Sec**	**Prot. Sec.mA/F**
E4215035	E4215135	2x4,5 V	2x556	2x630 mA
E4215021	E4215121	2x6 V	2x417	2x500 mA
E4215023	E4215123	2x7,5 V	2x333	2x400 mA
E4215025	E4215125	2x9 V	2x278	2x315 mA
E4215027	E4215127	2x12 V	2x208	2x250 mA
E4215029	E4215129	2x15 V	2x167	2x200 mA
E4215031	E4215131	2x18V	2x139	2x160 mA
E4215033	E4215133	2x24 V	2x104	2x125 mA



NEW EXPRESS MODEL

· Solicitud de transformador a medida
· Request for a customized transformer

Conexión serie/ Doble tensión
Serial connection/ Double voltage



Vsr = V1 + V2
Isr = I1

Conexión paralelo/ Doble corriente
Paralel connection/ Double current



Vsr = V1
Isr = I1 + I2

Fusibles de protección - Primario (T) temporizado - Secundario (F) rápido
Protection fuses - Primary (T) Time-lag - Secondary (F) fast